





**EGENSKAPER**

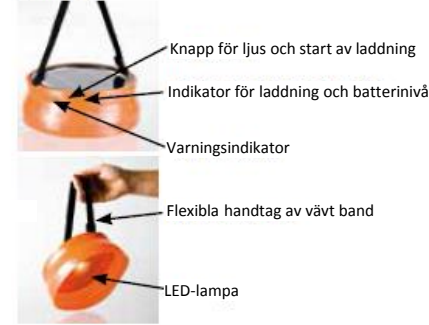


HiNation™ HiLight® är en robust, portabel solcellslösning som ger:

- starkt & säkert ljus, och
- laddare för mobiltelefoner och andra produkter som kan laddas via på USB.

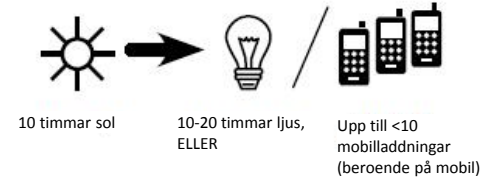

**KONTAKT**

E-mail [info@hination.se](mailto:info@hination.se)  
Phone +46 (0)707-949280  
Web [www.hination.com](http://www.hination.com)



**BÖRJA ANVÄNDA DIN HILIGHT**  
**Att ladda din elektriska produkt från HiLight:**

- Koppla produkten till HiLight med en USB-kabel.
- Tryck och håll in knappen i 1 sekund för att starta laddningen; gröna LED-dioder till höger om knappen tänds.
- Antalet fasta gröna LEDs indikerar batterinivå.
- Koppla ifrån din produkt när den är fulladdad eller HiLights batteri är tomt. Gröna LEDs slöcknar automatiskt efter fränkoppling för att bevara laddningen i batteriet.
- Du kan ladda din produkt samtidigt som HiLight laddar från solen.

**HIGHLIGHTS INDIKATORER**  
**Laddningsindikator:**

Tryck och håll in knappen 1 sekund för att se HiLights batterinivå, som indikeras av gröna LEDs:

0 = tomt  
1 = nästan tomt, <30%  
2 = knappt hälften, 30-60%  
3 = mer än hälften, 60-90%  
4 = full, >90%



**Varningsindikator:**

Röd LED till vänster om knappen indikerar:

- Batteriet i HiLight är för utanför normal arbetstemperatur, eller
- Produkterna som laddas av HiLight drar för mycket energi.

Röd LED indikerar att laddning och urladdning redan har stoppats för att skydda din HiLight.

**ANVÄNDNING**  
(beror på telefontyp, användning etc)

10 timmar klart solljus ger ett fullt batteri, som ger:

- Upp till 20 timmar ljus (på normal nivå), eller
- Upp till 10 mobiladdningar, eller
- Upp till 14 timmar GPS-användning

**HANDHAVANDE**

- Stäng alltid locket över USB-uttaget när du inte laddar, för att skydda elektroniken mot fukt och smuts.
- Om locket lossnar kan du enkelt fästa det igen genom att dra änden genom hålet på baksidan.
- Om du laddar HiLight via micro-USB, koppla ifrån HiLight när den är fulladdad.

**För att använd lampan, tryck kort på knappen:**

- För normalt ljus (upp till 20h) – tryck 1 gång
- För starkare ljus (upp till 10h) – tryck igen
- För att stänga av lampan – tryck en tredje gång

Lampan kommer att blinka 3 gånger för att indikera när batteriet snart är tomt.

**Att ladda HiLight från solen:**

Placera HiLight i solen och rikta solcellerna mot solen. Blinkande gröna LEDs indikerar att HiLight laddar. OBS: Skuggor och moln sänker effektiviteten.

**Att ladda HiLight via Micro-USB:**

Koppla HiLight till elnätet eller datorns USB med en micro-USB-kabel (ingår ej). Blinkande gröna LEDs indikerar att HiLight laddar.

**VILOLÅGE/DVALA**

Lägg HiLight i "dvala" för att bibehålla batterinivån under en längre period förvaring utan användning. För att lägga HiLight i viloläge, tryck och håll in knappen i 10 sekunder. Gröna LEDs blinkar snabbt för att visa att HiLight sätts i dvala. För att väcka HiLight ur dvalan, tryck en gång på knappen.

**TEKNISK SPECIFIKATION:**

Solcell	2,4W monokristallin kiselcell
Utgång	Standard USB (5V, 1A)
Input	Solljus eller via micro-USB (5V, 1A)
Batteri	14,4 Wh Li-Po, 3900 mAh, 3,7 V
LED	1W Super-LED
Arbetstemperatur	-5C till 65°C
Storlek	Diameter: 19 cm, höjd: 2,5 cm
Vikt	430 g
Certifiering	CE-certifierad, RoHS

**PROBLEMLÖSNING**

Problem	Lösning
HiLight laddar inte din telefon eller produkt	Batteriet i HiLight kan vara tomt. Ladda batteriet från solljus eller via micro-USB-porten.  Laddningskabeln är inte korrekt. Använd en lämplig kabel med standard-USB-uttag.
	Din produkt drar mer än HiLights output. Koppla enbart in lämpliga produkter, dvs som drar max 5W.
HiLights LED-lampa lyser ej.	Batteriet i HiLight kan vara tomt. Ladda batteriet från solljus eller via micro-USB-porten.
Röd LED lyser.	Om mer än en produkt laddar på HiLight, koppla bort en eller flera, och håll in knappen en sekund för reset.  Om batteriet i HiLight är utanför arbetstemperaturen (-5 till +65°C), placera HiLight på en varmare/kallare plats tills LEDn slöcknar.

**SÄKERHETSINSTRUKTIONER:**

- HiLight flyter, men ska ej doppas eller användas under vatten. Om vatten kommer in i produkten, låt den torka noggrant med USB-locket öppet innan användning. Annars kan elektroniken skadas.
- Energikonsumtionen hos produkter du laddar får ej överstiga 5V DC, 1A.
- Om du laddar HiLight från elnätet eller USB, säkerställ att du använder en felfri och CE-testad kabel som passar det elnät du använder. Annars kan din HiLight skadas vid laddning.
- Undvik brännbara och explosiva produkter.
- Placera ej tunga produkter på HiLight.
- Använd ej HiLight om den blivit skadad.
- Koppla loss HiLight från elnät eller USB när den är fulladdad.
- HiLight ska vid skrotning hanteras som elektronikavfall.

**GARANTI**

HiNation antar inget ansvar för felaktig användning eller andra produkter som används tillsammans med HiLight. Normalt slitage täcks ej av garantin. Om du anser att du har rätt till reparation eller utbyte av din HiLight, kontakta din återförsäljare.

För övrig information och för att hitta din lokala återförsäljare och kontakttuppgifter, gå till [www.hination.com](http://www.hination.com)

**SKROTNING**

Produkten ska inte slängas med hushållsavfallet. Produkten ska skrotas med liknande elektroniskt avfall som innehåller batterier.

**DECLARATION OF CONFORMITY**

HiNation AB intygar att produkten följer krävda regelverk enligt CE-direktiv 2004/108/EC.

